


Säätöasteikko kromattujen käsipyörien kauluksilla

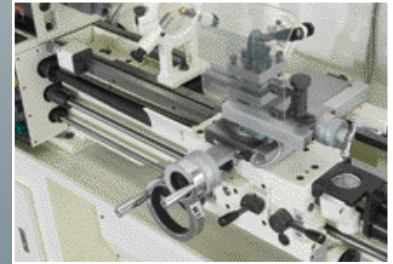

Ergonominen käyttöympäristö

## GHB-1340A METALLISORVI 3- AKSELI DIGITAALINÄYTÖLLÄ

- ◆ JET- tarkastuspöytäkirja toleranssi todistuksella (DIN 8606)
- ◆ Induktiokarkaistu ja pinnoitettu valurauta sorvirunko
- ◆ Vaihdelaatikko mahdollistaa kierteityksen ilman hammaspyörien vaihtamista
- ◆ Kestovoidellut laakerit pää-, syöttö- ja tasohammaspyörillä
- ◆ Karkaistut ja hiotut hammaspyörät myös karapylkässä
- ◆ Kelkan johteiden välykset säädettävissä ilman V-listoja
- ◆ Takapylkän poikittaissäätö kartioleikkausta varten
- ◆ Oikea- ja vasenkätinen pyörimissuunta
- ◆ Säädettävä syöttökytkin
- ◆ Käyttöpaneeli hipaisukytkimillä
- ◆ MT-5/MT-3 pienennysholkki
- ◆ Sarja vaihtohammaspyöriä
- ◆ 3- akseli digitaal näyttö

### Perusvarusteet

- ◆ 160 mm 3- leuka pakka perus- ja kääntöleuoilla
- ◆ 200 mm 4- leuka pakka erillissäädöillä
- ◆ Tasolaikka 300 mm
- ◆ 4- tie teränpidin kääntötoiminnolla
- ◆ Kiinteä tukipylkkä ja kelkan tukipylkkä
- ◆ Lastukaukalo ja roiskesuoja
- ◆ Kierrekello
- ◆ Käyttötyökalut työkalulaatikossa
- ◆ Koneen jalusta ja varusteet säätöä varten
- ◆ Istukan suoja rajakytkimellä
- ◆ Sorvipenkissä ulos vedettävä kitapala
- ◆ 2 kpl kiinteää MK-3 kärkeä

<b>Tuotenumero 400V</b>	<b>50000710T</b>
<b>Malli</b>	GHB-1340A
<b>Pyörimishalkaisija rungon päällä</b>	330 mm (max. 476 mm)
<b>Pyörimishalkaisija kelkan päällä</b>	197 mm
<b>Kärkiväli</b>	1015 mm
<b>Kärkikorkeus</b>	166 mm
<b>Karapylkkä</b>	MT-5
<b>Karakiinnitys: Camlock</b>	DIN 55029 D1-4
<b>Karaporaus</b>	38 mm
<b>Suurin työkalukoko</b>	16 x 16 mm
<b>Poikittaisliike</b>	160 mm
<b>Kääntökelkan liike</b>	70 mm
<b>Pyörimisnopeudet: 8</b>	70–2000 rpm
<b>Takapylkän pinoolin liike</b>	95 mm
<b>Takapylkän kartio</b>	MT-3
<b>Syöttönopeus</b>	0.045–0.826 mm/kierr.
<b>Metrinen kierteitys: 23</b>	0.45–10 mm/kierr.
<b>Tuumainen kierteitys: 38</b>	3.5–80 TPI
<b>Mitat (PxLxK)</b>	1905 x 762 x 1200mm
<b>Sorvirungon leveys</b>	188 mm
<b>Moottorin antoteho</b>	2 hv / S: 100%
<b>Moottorin ottoteho</b>	3.8 hv / S: 40%
<b>Paino</b>	650 kg

Lisää lisävarusteita sivuilla 42-46