


HÖYLÄKONEET

JPM-13CSX

PUUNTYÖSTÖ

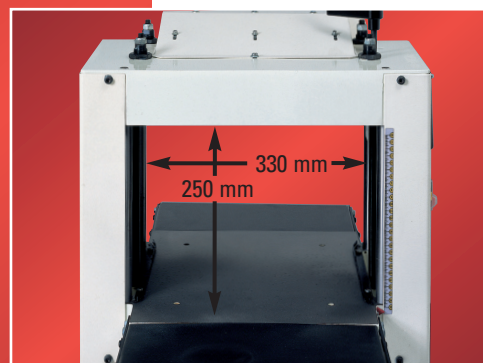

Jopa 330x250 mm säätövara



Siistit leikkauspinnat 3-teräisen kutterin ansiosta (708495)

JPM-13CSX – 330 MM TASOHÖYLÄ

- ◆ Hiottu, sileä valurautapöytä
- ◆ Suunniteltu siten, että käytön aikainen värinä pysyy mahdollisimman alhaisella tasolla
- ◆ Neljä tukijalkaa takaavat laitteen vakauden nostettaessa ja laskettaessa pöytätasoa
- ◆ Tehokas moottori, joka sopii jatkuvaan käyttöön
- ◆ 2-kertainen V-hihna huolehtii leikkauspään tehontarpeesta
- ◆ Pöytä on tarkoin asemoitu ja se on varustettu helppokäyttöisellä käyttökahvalla
- ◆ Hiljainen, öljytty alennusvaihdelaatikko
- ◆ Kumipinnoitetut syöttö- ja vetotelat helpottavat työkapaleen liikkuvuutta
- ◆ 100 mm pölynpoistoliihtäntä yhteensopiva Jet-poistojärjestelmän kanssa
- ◆ Kolmiteräinen kutteri takaa parhaan mahdollisen työjaljen
- ◆ Terien säätö nopeasti ja tarkasti kiristysruuvien avulla
- ◆ Ergonomisesti oikea työskentelykorkeus

- ◆ Terän asetustulkki
- ◆ Pölynpäästö määrät testattu ("BG")

Tuotenumero 230V	708524XM
Tuotenumero 400V	708524XT
Malli	JPM-13CSX
Suurin höyläysleveys.	330 mm
Suurin höyläyspaksuus	250 mm
Lastun vahvuus.	4 mm
Terien lukumäärä	3
Kutterin kierrokset	4800 rpm
Leikkauksia minuutissa	14.400
Syöttönopeus	3 tai 6 m/min
Kutterin halkaisija	68 mm
Moottorin antoteho 230V	1.5 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 230V	2.7 HV/S ₆ 40%
Moottorin antoteho 400V	2 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 400V	3.8 HV/S ₆ 40%
Paino	90 kg

Perusvarusteet

- ◆ Syöttö- ja vetopöydät
- ◆ Lukittava pyöräsarja
- ◆ Säätötyökalut

Lisävarusteet



- ◆ 1000207 3 HSS –pikaterästerät (sveitsiläistä laatutyötä)



- ◆ 708495 Rullateline