


HÖYLÄKONEET

JPT-410 / JPT-310 / JPT-260




(JPT-410) JPT-310

JPT-260

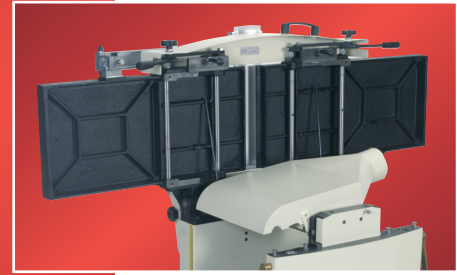

Nopea vaihto tasohöyläksi

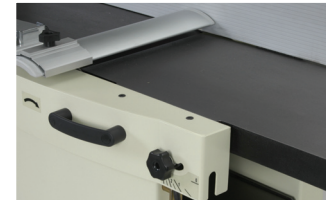

Syöttöpöydän korkeuden pikasäätö epäkeskolla



Kaksoisohjattu nivelohjain, kallistuu helposti

JPT-410 / JPT-310 / JPT-260 OIKO -TASOHÖYLÄKONE

- ◆ Molemmat oikopöydät avautuvat samaan aikaan muutamassa sekunnissa
- ◆ Valurautaiset oikopöydät varmistavat tarkan höyläystuloksen
- ◆ Takapöydän korkeuden säätö epäkeskolla helpottaa koverien työkappaleiden työstöä (JPT-410, JPT-310)
- ◆ Vetorullat voidaan kytkeä pois toiminnasta

Perusvarusteet

- ◆ Kolmen teräksisen pikaterän sarja
- ◆ 100 mm puruimuliitos (JPT-310, JPT-260)
- ◆ 120 mm puruimuliitos (JPT-410)
- ◆ Tarkkuusohjain
- ◆ Säädettävä kutterin suojus
- ◆ Työkappaleen työntökahva

Tuotenumero 230V	10000290M	10000289M	
Tuotenumero 400V	10000290T	10000289T	
Malli	JPT-410	JPT-310	JPT-260
Oikopöydän pituus	1660 mm	1400 mm	1120 mm
Kutterin halkaisija	70 mm	70 mm	70 mm
Max. höyläys leveys	407 mm	307 mm	256 mm
Tasopöydän pituus	600 mm	540 mm	540 mm
Höyläyskorkeus	3–225 mm	3–225 mm	3–225 mm
Lastunvahvuus (oiko)	3 mm	3 mm	3 mm
Lastunvahvuus (taso)	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
Terien määrä	3	3	3
Kutterin nopeus	5500 rpm	5300 rpm	5300 rpm
Syöttönopeus	7 m/min	7 m/min	5,5 m/min
Moottorin antoteho 230V		3 HV/S _i 100%	2.3 HV/S _i 100%
Moottorin ottoteho 230V		4.7 HV/S _e 40%	3.6 HV/S _e 40%
Moottorin antoteho 400V	4 HV/S _i 100%	3 HV/S _i 100%	2.3 HV/S _i 100%
Moottorin ottoteho 400V	6 HV/S _e 40%	4.7 HV/S _e 40%	3.6 HV/S _e 40%
Paino	330 kg	230 kg	170 kg

Lisävarusteet

- ◆ 10000296 Kuljetussarja murtotangolla (JPT-410)
- ◆ 708118 Siirrettävä jalusta 250 kg (JPT-260, JPT-310)
- ◆ 10000208 Teräksiset pikaterät 410 x 25 x 3 mm (3 kpl sarja)
- ◆ 10000205 Teräksiset pikaterät 310 x 25 x 3 mm (3 kpl sarja)
- ◆ 10000287 Teräksiset pikaterät 260 x 25 x 3 mm (3 kpl sarja)



- ◆ 10000291 Tasopöydän digitaalinen näyttö

JET