

## JTS-600 – Pöytäpyörösaha



- Valurautapöytä takaa vakaat sahausket
- Helpot säädöt suurilla käsipyörillä
- Tukeva halkaisuhjain pyöreällä kiskolla ja integroidulla mikrosäädöllä
- Puristetusta alumiinista valmistettu, tarkkuustyöstetty ja eloksoitu liukupöytä
- Liukupöydän tukipöytä 460 x 600 mm ulosvedettävällä vasteella 2200 mm

### Toimituksen sisältö


- 650 x 270 mm sivupöytä oikea
- Liukupöytä 1000 x 255 mm
- Liukupöydän sivupöytä 460 x 600 mm tukivarrella
- Ulosvedettävä kulmaohjain 2200 mm
- Yhdysletku Y-liittimellä
- Kovapalaterä Ø250 / 30 mm, Z40

Tuotenumero	10000070M	10000070T
Teho	2600W/230V	2800W/400V
Terän-Ø	250 mm	250 mm
Max. sahaus korkeus	80 mm	80 mm
Max. sahaus pituus / leveys	610/610 mm	610/610 mm
Terän kallistus	0–45°	0–45°
Paino	130 kg	130 kg

Katso myös sivu: 21

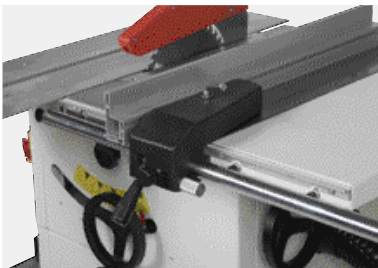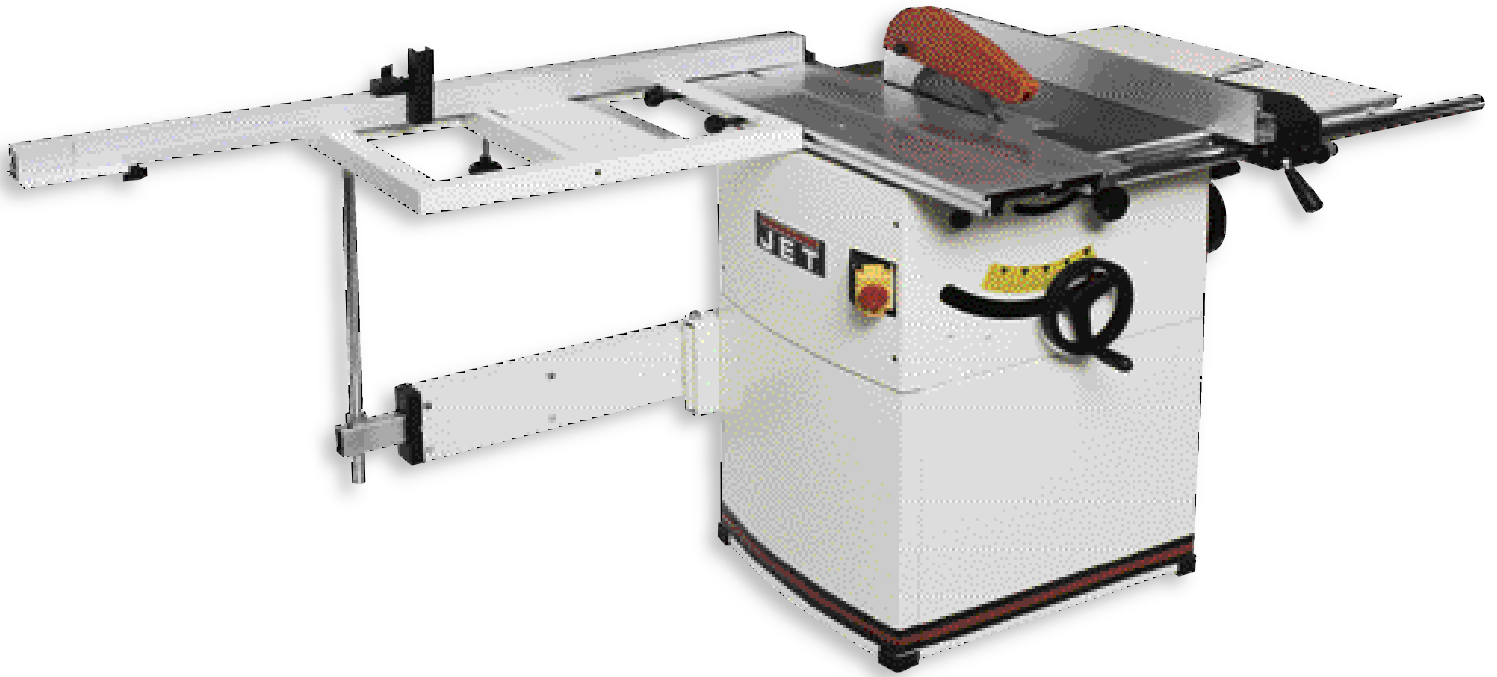

Tukeva halkaisuhjain pyöreällä kiskolla ja integroidulla mikrosäädöllä

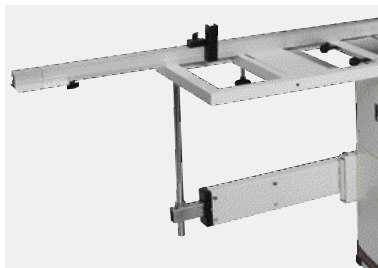


Liukupöydän sivupöytä 460 x 600 mm ulosvedettävällä vasteella 2200 mm

### Lisävarusteet


- **708118** Pyörialusta max. 250 kg pituus/leveys säädettävissä 460 x 460 mm – 610 x 610 mm
- **10000073** Kulmaohjain, kääntyy -45° / 90° / +45°, rajakulmien säädöillä

Katso myös sivu: 20

## Lisävarusteet



**10000811** Sivupöytä oikea 550x800 mm  
max. 860 mm sahaus leveys  
Katso myös sivu: 8



**10000245** Kovapalaterä Ø 315/30-Z48  
Katso myös sivu: 8, 11, 12, 13

**10000050** Kovapalaterä Ø 250/30-Z40  
Katso myös sivu: 10, 11



**708118** Pyöreelementti max. 250 kg  
460x460–610x610 mm  
Katso myös sivu: 9, 10, 14

**708119** Pyöreelementti max. 500 kg  
610x610–860x860 mm  
Katso myös sivu: 10, 15-18



**10000063** Liukupöydän sivupöytä 570x730 mm tukivarrella  
ja ulosvedettävällä vasteella 2500 mm  
Katso myös sivu: 10



**10000021** Sivupöytä oikea 830x950 mm  
max. 1270 mm sahaus leveys  
Katso myös sivu: 11, 12



**10000073** Kulmaohjain, kääntyy  $-45^\circ / 90^\circ / +45^\circ$ ,  
säädettävät äärikulmat  
Katso myös sivu: 9



**10000023** Liukupöydän sivupöytä 650x850 mm tukivarrella  
ja ulosvedettävällä vasteella 2500 mm  
Katso myös sivu: 11



**10000022** Digitaalinen näyttö ohjaimen  
Katso myös sivu: 11, 12, 13



**10000031** Liukupöydän sivupöytä 500x500 mm  
Katso myös sivu: 12, 13



**10000032** Kulmaohjain mittavasteella 1020 mm  
Katso myös sivu: 12, 13



**Vannesahan terä JWBS-14**  
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

**10000103** Saw band 3 mm/0,5  
**10000104** Saw band 6 mm/0,5  
**10000105** Saw band 10 mm/0,5  
**10000110** Saw band 16 mm/0,5  
**10000115** Saw band 20 mm/0,5

Katso myös sivu: 14



**Vannesahan terä JWBS-16X**  
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

**10000153** 3 mm  
**10000154** 6 mm  
**10000155** 10 mm  
**10000160** 13 mm  
**10000161** 16 mm  
**10000165** 20 mm  
**10000170** 25 mm

Katso myös sivu: 15



**Vannesahan terä JWBS-18Q ja VBS-18MW**  
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

**10000181** 3 mm  
**10000182** 6 mm  
**10000183** 10 mm  
**10000185** 16 mm  
**10000186** 20 mm  
**10000187** 25 mm  
**10000188** 30 mm

Katso myös sivu: 16, 18



**Vannesahan terä JWBS-20Q**  
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

**10000130** 6 mm  
**10000131** 13 mm  
**10000132** 20 mm  
**10000133** 25 mm  
**10000134** 30 mm

Katso myös sivu: 17



**Vannesahan terä JWBS-24**  
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

**10000140** 6 mm  
**10000141** 13 mm  
**10000142** 20 mm  
**10000143** 25 mm  
**10000144** 30 mm  
**10000145** 35 mm

Katso myös sivu: 19

## Tekniset tiedot



Tuotenumero (230V)	10000910SM	10000070M	10000061M	10000045M	–	–
Tuotenumero (400V)	10000910ST	10000070T	10000061T	10000045T	10000046T	10000047T
Malli	JTS-315SP	JTS-600	JTS-700L	JTSS-1700	JTSS-2500	JTSS-3200
Moottori: 230V ottoteho	2200 W / S <sub>6</sub> 40%	2600 W / S <sub>6</sub> 40%	3500 W / S <sub>6</sub> 40%	3700 W / S <sub>6</sub> 40%	–	–
Moottori: 230V antoteho	1600 W / S <sub>1</sub> 100%	1450 W / S <sub>1</sub> 100%	2200 W / S <sub>1</sub> 100%	2200 W / S <sub>1</sub> 100%	–	–
Moottori: 400V ottoteho	3100 W / S <sub>6</sub> 40%	2800 W / S <sub>6</sub> 40%	5800 W / S <sub>6</sub> 40%	4800 W / S <sub>6</sub> 40%	4800 W / S <sub>6</sub> 40%	6300 W / S <sub>6</sub> 40%
Moottori: 400V antoteho	2050 W / S <sub>1</sub> 100%	1450 W / S <sub>1</sub> 100%	3700 W / S <sub>1</sub> 100%	2950 W / S <sub>1</sub> 100%	2950 W / S <sub>1</sub> 100%	4100 W / S <sub>1</sub> 100%
Terä-Ø	315 mm	250 mm	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Teräkeskiö	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Max. sahauskork. 90°/45°	90/60 mm	80/54 mm	82/57 mm	102/81 mm	102/81 mm	102/81 mm
Sahauslev. ohjaimella	310 mm	610 mm	810 mm	850 mm	850 mm	1270 mm
Max. sahauspituus	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3350 mm
Liukupöytä	250 x 230 mm	1000 x 255 mm	1000 x 315 (415) mm	1500 x 350 mm	2500 x 350 mm	3300 x 350 mm
Kelkan liike terän edessä	650 mm	630 mm	1120 mm	1750 mm	2600 mm	3350 mm
Max. sahaus pit. liukupöydällä	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3250 mm
Valurautapöytä	–	650 x 350 (620) mm	685 x 380 (1010) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (1500) mm
Galvanoitu teräspöytä	800 (1600) x 550 mm	–	–	–	–	–
Terän kallistus	0–47°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°
Terän kierrokset	2800 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Piirtoterän koko	–	–	–	80/20 mm	80/20 mm	80/20 mm
Piirtoterän kierrokset	–	–	–	8000 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Puruimulios-Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Paino	50 kg	130 kg	240 kg	403 kg	500 kg	570 kg
Sivu	8	9	10	11	12	13



Tuotenumero (230V)	10000100M	10000150XM	708750BM	–	414418M	–
Tuotenumero (400V)	JWBS-14	10000150XT	708750BT	708752BT	414418T	1791260T
Malli	JWBS-14	JWBS-16X	JWBS-18Q	JWBS-20Q	VBS-18MW	JWBS-24
Moottori: 230V ottoteho	950 W / S <sub>6</sub> 40%	1900 W / S <sub>6</sub> 40%	2600 W / S <sub>6</sub> 40%	–	2200 W / S <sub>6</sub> 40%	–
Moottori: 230V antoteho	550 W / S <sub>1</sub> 100%	1100 W / S <sub>1</sub> 100%	1450 W / S <sub>1</sub> 100%	–	1300 W / S <sub>1</sub> 100%	–
Moottori: 400V ottoteho	–	2800 W / S <sub>6</sub> 40%	4250 W / S <sub>6</sub> 40%	4250 W / S <sub>6</sub> 40%	2800 W / S <sub>6</sub> 40%	5550 W / S <sub>6</sub> 40%
Moottori: 400V antoteho	–	1450 W / S <sub>1</sub> 100%	2200 W / S <sub>1</sub> 100%	2200 W / S <sub>1</sub> 100%	1450 W / S <sub>1</sub> 100%	3700 W / S <sub>1</sub> 100%
Terän leveydet	3–25 mm	3–25 mm	3–30 mm	6–30 mm	3–30 mm	6–35 mm
Kitakorkeus	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	360 mm
Kitasyvyys	350 mm	405 mm	460 mm	508 mm	460 mm	610 mm
Terän kallistus	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°
öydän koko	500 x 385 mm	430 x 430 mm	485 x 485 mm	530 x 530 mm	485 x 485 mm	610 x 710 mm
Pöydän korkeus	–	890 mm	950 mm	930 mm	950 mm	900 mm
Teräpyörän koko	355 mm	420 mm	470 mm	520 mm	470 mm	625 mm
Teränopeus: puu	800 m/min.	900 m/min.	550/970 m/min.	550/970 m/min.	250/450/820 m/min.	500/1000 m/min.
Teränopeus: metalli	–	–	–	–	20/40/70 m/min	–
Min. teräleveys	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
Max. teräleveys	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Terän pituus	2560 mm	3125 mm	3480 mm	3820 mm	3480 mm	4585 mm
Mitat (PxLxK)	770 x 650 x 1800 mm	800 x 950 x 1850 mm	850 x 1000 x 1900 mm	900 x 1100 x 197 mm	970 x 1070 x 1900 mm	1300 x 1000 x 2190 mm
Paino	90 kg	130 kg	165 kg	230 kg	210 kg	488 kg
Sivu	14	15	16	17	18	19