

JTS-700L – Pöytäpyörösaha


- Suuri sahauskapasiteetti pienessä koossa
- Tukeva, puristetusta alumiinista valmistettu, tarkkuustyöstetty ja eloksoitu liukupöytä
- Kulmaohjain 15° / 90° / 135° säädettävillä rajakulmilla
- Vahva valurautapöytä teräksisellä takapöydällä ja sivupöydällä
- Valurautainen sahayksikkö, yksinkertainen käyttö suurilla käsipyörillä

Toimituksen sisältö


- Kovapalaterä Ø250 / 30 mm, Z40
- Takapöytä 500 x 380 mm
- Sivupöytä oikea 685 x 630 mm
- Liukupöydän sivupöytä (100 mm)
- Kulmaohjain säädöillä (620 mm)
- Työkappaleen puristin
- Yhdysletku Y – liittimellä

Tuotenumero	10000061M	10000061T
Teho	3500 W/230V	5800 W/400V
Terän-Ø	250 mm	250 mm
Max. sahaus korkeus	82 mm	82 mm
Max. sahaus pituus / leveys	1000 / 810 mm	1000 / 810 mm
Terän kallistus	0–45°	0–45°
Paino	240 kg	240 kg

Katso myös sivu: 21

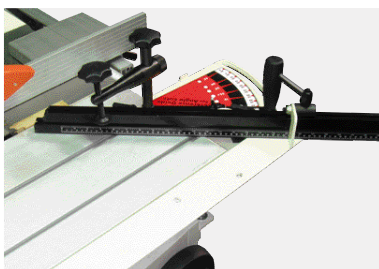

Kulmaohjain

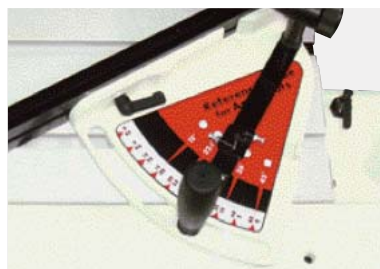

Kulmat 15° / 90° / 135°. Äärikulmien säädöt

Lisävarusteet

- 708118 Pyörialusta max. 250 kg
460 x 460 mm – 610 x 610 mm
- 708119 Pyörialusta max. 500 kg
610 x 610 – 860 x 860 mm
- 10000050 Kovapalaterä Ø250, Z40
- 10000063 Liukupöydän sivupöytä 570 x 730 mm tukivarrella ja ulosvedettävällä vasteella 2500 mm


Kone kuvassa lisävarusteilla

Katso myös sivu: 20

Lisävarusteet



10000811 Sivupöytä oikea 550x800 mm
max. 860 mm sahaus leveys
Katso myös sivu: 8



10000245 Kovapalaterä Ø 315/30-Z48
Katso myös sivu: 8, 11, 12, 13

10000050 Kovapalaterä Ø 250/30-Z40
Katso myös sivu: 10, 11



708118 Pyöriäalusta max. 250 kg
460x460–610x610 mm
Katso myös sivu: 9, 10, 14

708119 Pyöriäalusta max. 500 kg
610x610–860x860 mm
Katso myös sivu: 10, 15-18



10000063 Liukupöydän sivupöytä 570x730 mm tukivarrella
ja ulosvedettävällä vasteella 2500 mm
Katso myös sivu: 10



10000021 Sivupöytä oikea 830x950 mm
max. 1270 mm sahaus leveys
Katso myös sivu: 11, 12



10000073 Kulmaohjain, kääntyy $-45^\circ / 90^\circ / +45^\circ$,
säädettävät äärikulmat
Katso myös sivu: 9



10000023 Liukupöydän sivupöytä 650x850 mm tukivarrella
ja ulosvedettävällä vasteella 2500 mm
Katso myös sivu: 11



10000022 Digitaalinen näyttö ohjaimen
Katso myös sivu: 11, 12, 13



10000031 Liukupöydän sivupöytä 500x500 mm
Katso myös sivu: 12, 13



10000032 Kulmaohjain mittavasteella 1020 mm
Katso myös sivu: 12, 13



Vannesahan terät JWBS-14
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

10000103 Saw band 3 mm/0,5
10000104 Saw band 6 mm/0,5
10000105 Saw band 10 mm/0,5
10000110 Saw band 16 mm/0,5
10000115 Saw band 20 mm/0,5

Katso myös sivu: 14



Vannesahan terät JWBS-16X
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

10000153 3 mm
10000154 6 mm
10000155 10 mm
10000160 13 mm
10000161 16 mm
10000165 20 mm
10000170 25 mm

Katso myös sivu: 15



Vannesahan terät JWBS-18Q ja VBS-18MW
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

10000181 3 mm
10000182 6 mm
10000183 10 mm
10000185 16 mm
10000186 20 mm
10000187 25 mm
10000188 30 mm

Katso myös sivu: 16, 18



Vannesahan terät JWBS-20Q
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

10000130 6 mm
10000131 13 mm
10000132 20 mm
10000133 25 mm
10000134 30 mm

Katso myös sivu: 17



Vannesahan terät JWBS-24
(Terän vahvuus: 0,7 mm)

10000140 6 mm
10000141 13 mm
10000142 20 mm
10000143 25 mm
10000144 30 mm
10000145 35 mm

Katso myös sivu: 19

Tekniset tiedot



Tuotenumero (230V)	10000910SM	10000070M	10000061M	10000045M	–	–
Tuotenumero (400V)	10000910ST	10000070T	10000061T	10000045T	10000046T	10000047T
Malli	JTS-315SP	JTS-600	JTS-700L	JTSS-1700	JTSS-2500	JTSS-3200
Moottori: 230V ottoteho	2200 W / S ₆ 40%	2600 W / S ₆ 40%	3500 W / S ₆ 40%	3700 W / S ₆ 40%	–	–
Moottori: 230V antoteho	1600 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	–	–
Moottori: 400V ottoteho	3100 W / S ₆ 40%	2800 W / S ₆ 40%	5800 W / S ₆ 40%	4800 W / S ₆ 40%	4800 W / S ₆ 40%	6300 W / S ₆ 40%
Moottori: 400V antoteho	2050 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	3700 W / S ₁ 100%	2950 W / S ₁ 100%	2950 W / S ₁ 100%	4100 W / S ₁ 100%
Terä-Ø	315 mm	250 mm	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Teräkeskiö	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Max. sahauskork. 90°/45°	90/60 mm	80/54 mm	82/57 mm	102/81 mm	102/81 mm	102/81 mm
Sahauslev. ohjaimella	310 mm	610 mm	810 mm	850 mm	850 mm	1270 mm
Max. sahauspituus	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3350 mm
Liukupöytä	250 x 230 mm	1000 x 255 mm	1000 x 315 (415) mm	1500 x 350 mm	2500 x 350 mm	3300 x 350 mm
Kelkan liike terän edessä	650 mm	630 mm	1120 mm	1750 mm	2600 mm	3350 mm
Max. sahaus pit. liukupöydällä	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3250 mm
Valurautapöytä	–	650 x 350 (620) mm	685 x 380 (1010) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (1500) mm
Galvanoitu teräspöytä	800 (1600) x 550 mm	–	–	–	–	–
Terän kallistus	0–47°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°
Terän kierrokset	2800 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Piirtoterän koko	–	–	–	80/20 mm	80/20 mm	80/20 mm
Piirtoterän kierrokset	–	–	–	8000 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Puruimulios-Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Paino	50 kg	130 kg	240 kg	403 kg	500 kg	570 kg
Sivu	8	9	10	11	12	13



Tuotenumero (230V)	10000100M	10000150XM	708750BM	–	414418M	–
Tuotenumero (400V)	–	10000150XT	708750BT	708752BT	414418T	1791260T
Malli	JWBS-14	JWBS-16X	JWBS-18Q	JWBS-20Q	VBS-18MW	JWBS-24
Moottori: 230V ottoteho	950 W / S ₆ 40%	1900 W / S ₆ 40%	2600 W / S ₆ 40%	–	2200 W / S ₆ 40%	–
Moottori: 230V antoteho	550 W / S ₁ 100%	1100 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	–	1300 W / S ₁ 100%	–
Moottori: 400V ottoteho	–	2800 W / S ₆ 40%	4250 W / S ₆ 40%	4250 W / S ₆ 40%	2800 W / S ₆ 40%	5550 W / S ₆ 40%
Moottori: 400V antoteho	–	1450 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	3700 W / S ₁ 100%
Terän leveydet	3–25 mm	3–25 mm	3–30 mm	6–30 mm	3–30 mm	6–35 mm
Kitakorkeus	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	360 mm
Kitasyvyys	350 mm	405 mm	460 mm	508 mm	460 mm	610 mm
Terän kallistus	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°
öydän koko	500 x 385 mm	430 x 430 mm	485 x 485 mm	530 x 530 mm	485 x 485 mm	610 x 710 mm
Pöydän korkeus	–	890 mm	950 mm	930 mm	950 mm	900 mm
Teräpyörän koko	355 mm	420 mm	470 mm	520 mm	470 mm	625 mm
Teränopeus: puu	800 m/min.	900 m/min.	550/970 m/min.	550/970 m/min.	250/450/820 m/min.	500/1000 m/min.
Teränopeus: metalli	–	–	–	–	20/40/70 m/min	–
Min. teräleveys	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
Max. teräleveys	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Terän pituus	2560 mm	3125 mm	3480 mm	3820 mm	3480 mm	4585 mm
Mitat (PxLxK)	770 x 650 x 1800 mm	800 x 950 x 1850 mm	850 x 1000 x 1900 mm	900 x 1100 x 197 mm	970 x 1070 x 1900 mm	1300 x 1000 x 2190 mm
Paino	90 kg	130 kg	165 kg	230 kg	210 kg	488 kg
Sivu	14	15	16	17	18	19