


PUUSORVIT

JWL-1442 / JWL-1642

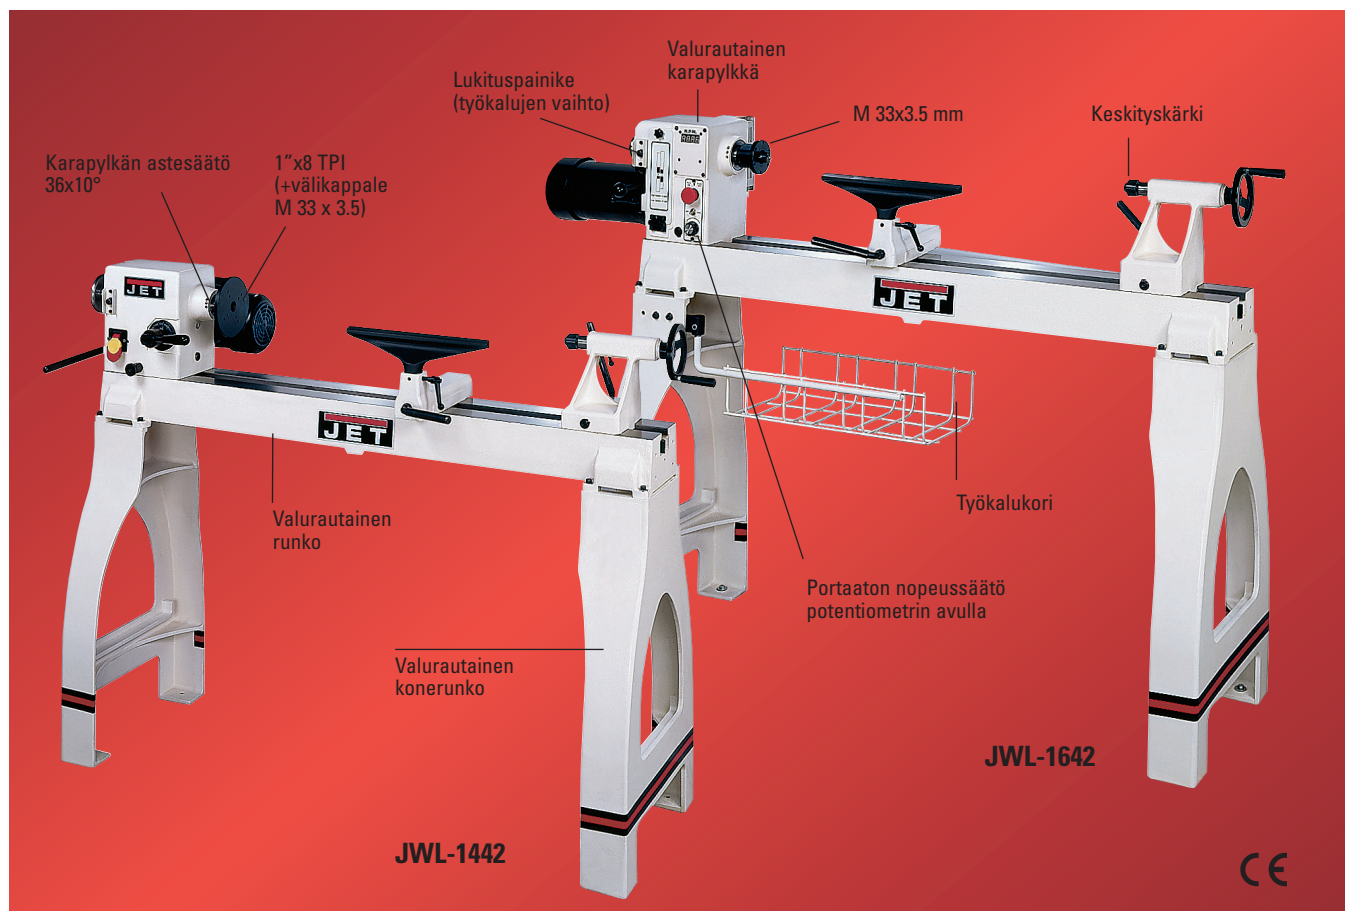

PUUNTYÖSTÖ

JWL-1442 / JWL-1642 – PUUSORVI

JWL-1442 – Puusorvi

- ◆ Karapylkkä kääntyy 360° (koko sorvipenkin pituutta vastaavalla matkalla)
- ◆ Useita valinnaisia karan pyörimisnopeuksia (370-2500 rpm). Säätö variaattorilla helpottaa työstön suorittamista
- ◆ Takapylkän kapasiteetti (100 mm) riittää syvien reikien poraamiseen

JWL-1642 – Puusorvi


- ◆ Karapylkkä liikkuu koko sorvipenkin pituudella (karapylkkä ei käännä)
- ◆ Portaaton pyörimisnopeuden säätö (0-3200 rpm). Säätö taajuusmuuttajan avulla (2 hihna-säätöä parantaa momenttia suurilla kappaleilla)

Perusvarusteet

- ◆ Tukeva jalusta
- ◆ 300 mm sorvaustuki (350mm, JWL-1642)
- ◆ Sorvaustuki nivelellä (JWL-1442)
- ◆ 150 mm levyistukka
- ◆ Kärkipiikki
- ◆ Vetokärki
- ◆ Välikapale M 33x3.5 (JWL-1442)
- ◆ Työkalutaso ja istukan suoja (JWL-1642)
- ◆ Käyttö- ja huolto-ohjeet

Tuotenumero 230V	708358-LM	708359-LM
Malli	JWL-1442	JWL-1642
Läpimitta rungosta	355 mm	405 mm
Läpimitta sorv.tuesta	255 mm	305 mm
Kärkiväli	1030 mm	1090 mm
Karapylkän kärki	MT-2	MT-2
Takapylkän kärki	MT-2	MT-2
Takapylkän puristus	100 mm	100 mm
Nopeudet: 8	370, 500, 700, 900, 1250, 1600, 1900, 2500 rpm	I 0–1200 rpm II 0–3200 rpm
Karan kierre	1" x 8 TPI (M 33 x 3.5)	M 33 x 3.5
Karapylkän lukitukset:	36x10°	36x10°
Karapylkkä kääntyy	45°, 90°, 180°	–
Karapylkän ja takapylkän läpiporaus		
	9 mm	9.5 mm
Moottorin antoteho	1 HV/S ₁ 100%	1.5 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho	1.8 HV/S ₆ 40%	2.65 HV/S ₆ 40%
Paino	165 kg	190 kg

Zubehör



◆ 708346 Rungon jatko-osa 500 mm



◆ 708345 Työkalutaso (JWL-1442)

JET