

MBG-150/MBG-150DC – Metallinauhahiomakone


- Luja konerakenne – Hiomayksikkö on kallistuva -20° – +40°
- Voimakas induktiomoottori- jatkuvaan käyttöön soveltuvana
- Moottori on varustettu ylikuormitussuojalla
- Kumipyörät hiljaiseen käyntiin ja hyvään voiman välitykseen
- Hihnan kannen avonainen takaosa mahdollistaa pitkienkin kappaleiden hionnan

Toimituksen sisältö

- 2 puruimusuulaketta 75 mm (MBG-150)
- Sisään rakennettu purunkeräys järjestelmä (MBG-150DC)
- Hiomanauha, alumiinioksidia-60G
- Säädettävä työstötaso
- Iso silmäsuojus

Tuotenumero	50000372T	50000373T
Malli	MBG-150	MBG-150DC
Moottoriteho	5600 W / 400V	5600 W / 400V
Hiontaleveys max.	150 mm	150 mm
Hiontapituus max.	500 mm	500 mm
Hihnan hiontanopeus	30 m/sec.	30 m/sec.
Puruimun ilmavirtaus	-	1000 m³/h
Paino	110 kg	150 kg

Kts. yksityiskohdat sivu: 65

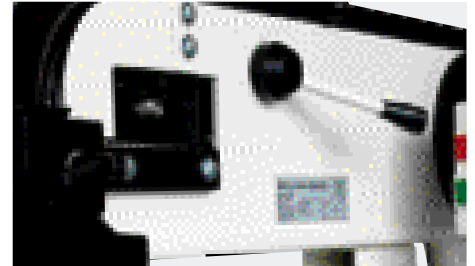

Nauhan jännityksen pikavapautusmekanismi helppoon vaihtoon



Yhdistetty hionnan ja pölynpoiston järjestelmä (MBG-150DC)

Lisävarusteet

- 50000380 Hiomanauha, 150x2000 mm, alumiinioksidia-40G
- 50000381 Hiomanauha, 150x2000 mm, alumiinioksidia-60G
- 50000382 Hiomanauha, 150x2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 64

Lisävarusteet Hionta



Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

50000375 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

50000376 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

50000377 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 60

Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

50000380 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

50000381 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

50000382 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 61



577172 Tukeva konejalusta 280 x 255 x 790 mm

Kts. yksityiskohdat sivu: 62, 63

Tekniset tiedot



Tuotenumero (230V)	–	–	–	–	577901M	577902M	577103M
Tuotenumero (400V)	50000370T	50000371T	50000372T	50000373T	–	–	577103T
Malli	MBG-75	MBG-75DC	MBG-150	MBG-150DC	JBG-150	JBG-200	JBG-10A
Moottorin ottoteho (230V)	–	–	–	–	445 W	670 W	1900 W
Moottorin antoteho (230V)	–	–	–	–	260 W	370 W	1100 W
Moottorin ottoteho (400V)	5600 W / S ₆ -40%	5600 W / S ₆ -40%	5600 W / S ₆ -40%	3700 W / S ₆ -40%	–	–	2800 W / S ₆ -40%
Moottorin antoteho (400V)	3700 W / S ₁	3700 W / S ₁	3700 W / S ₁	3700 W / S ₁	–	–	1450 W / S ₁
Hiontaleveys max.	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm	–	–	–
Hiontapituus max.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	–	–	–
Hihnan hiontanopeus	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.	–	–	–
Purunimurin moottoriteho	–	375 W	–	375 W	–	–	–
Puruimun ilmavirtaus	–	1000 m ³ /h	–	1000 m ³ /h	–	–	–
Hiomanauhan koko	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150x2000mm	150x2000mm	–	–	–
Hiomakiven koko x leveys	–	–	–	–	150 x 20 mm	200 x 25 mm	250 x 25 mm
Akselin halkaisija	–	–	–	–	12,7 mm (1/2")	16 mm (5/8")	25,4 mm (1")
Hiomakiven pyörimisnopeus	–	–	–	–	2850 rpm	2850 rpm	1450 rpm
Hiomakarkeudet	–	–	–	–	36 / 60	36 / 60	24 / 46
Mitat (PxLxK)	950 x 550 x 1050 mm	950 x 650 x 1050 mm	950 x 580 x 1050 mm	950 x 650 x 1050 mm	430 x 200 x 265 mm	440 x 230 x 290 mm	620 x 330 x 310 mm
Paino	90 kg	135 kg	110 kg	150 kg	10 kg	17 kg	50 kg
Sivu	60	60	61	61	62	62	63