
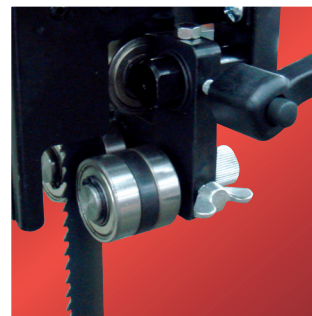


VBS-18MW**SAHAT**

Säädettävä 5-piste kuulalaakeroitu teräohjain

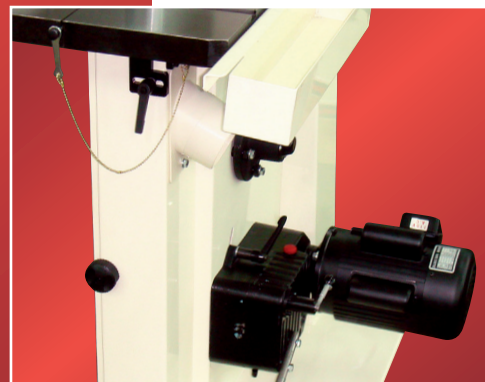

2 nopeuksinen vaihdelaatikko

**VBS-18MW – VANNESAHA PUULLE JA METALLILLE**

- ◆ 2- nopeuksinen vaihdelaatikko mahdollistaa sekä puun että metallin sahaamisen
- ◆ 2 purukaukaloa erottelee myös metallipurut
- ◆ Varustettu 5-piste kuulalaakeriohjaimilla
- ◆ Tarkka ja helppo teräohjaimen nosto ja lasku suurella käsipyörällä ja hammastangolla
- ◆ Vakiona sahausleveyden mitta-asteikon
- ◆ Helppo teränvaihto
- ◆ Ikkuna helpottaa terän seurainta
- ◆ Tarkka T- mallin halkaisuohjain ja pyörötuki erikoissahauksiin
- ◆ Laaja kallistuva valurautapöytä
- ◆ Tasapainoitettut valurautaiset teräpyörät pitkäikäisellä PU pinnoitteella

Perusvarusteet

- ◆ On/Off kytkin alijännitereleellä
- ◆ Säädettävä kulmaohjain $\pm 60^\circ$
- ◆ Halkaisuohjain
- ◆ Vannesahanterä 20 mm puulle ja metallille 8 TPI hammasjaolla (hammasväli 3 mm)
- ◆ 2 purukaukaloa
- ◆ 100 mm puruimuliitos
- ◆ "BG" purupäästöttestattu

Lisävarusteet

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| ◆ 708118 | Sahanterät puulle (paksuus: 0,7 mm) | | Sahanterät puulle ja metallille (20 x 0,8 x 3480 mm) |
| Siirrettävä alusta 250 kg | ◆ 10000181 3 mm | ◆ 10000186 20 mm | ◆ 10000191 8 TPI |
| | ◆ 10000182 6 mm | ◆ 10000187 25 mm | |
| | ◆ 10000183 10 mm | ◆ 10000188 30 mm | |
| | ◆ 10000185 16 mm | | |

Tuotenumero 230V	414418M
Tuotenumero 400V	414418T
Malli	VBS-18MW
Sahauskorkeus	300 mm
Sahaussyvyys	460 mm
Min. teräleveys	3 mm
Max. teräleveys	30 mm
Terän pituus	3480 mm
Pöydän koko	485 x 485 mm
Pöydän kallistus	45° ja -10°
Pöydän kulmansäätö	90°
Pöydän korkeus	950 mm
Teräpyörän halkaisija	470 mm
Teränopeudet puulle	250 / 450 / 820 m/min
Teränopeudet metallille	20 / 40 / 70 m/min
Ulkomitat (LxBxH)	970 x 1070 x 1900 mm
Moottori: 230V antoteho	1,75 PS / S _i 100%
Moottori: 230V ottoteho	3 PS / S _e 40%
Moottori:400V antoteho	2 PS / S _i 100%
Moottori:400V ottoteho	3,8 PS / S _e 40%
Paino	210 kg