




ZX- MALLIN METALLISORVIT 3-AKSELI DIGITAALINÄYTÖLLÄ

- ◆ JET- tarkastuspöytäkirja toleranssi todistuksella (DIN 8606)
- ◆ Induktiokarkaistu ja pinnoitettu valurauta sorvirunko
- ◆ Sorvipenkissä ulos vedettävä kitapala
- ◆ Vaihdelaatikko mahdollistaa kierteytyksen ilman hammaspyörien vaihtamista
- ◆ Kestovoidellut laakerit pää-, syöttö- ja tasohammaspyörillä
- ◆ Karan käyttövipu, oikean- ja vasemman käden käytölle
- ◆ Karkaistut ja hiotut hammaspyörät karapylkässä ja vaihdelaatikossa
- ◆ Poikkiskelkan johteet säädettävissä ilman V-listoja
- ◆ Kelkan ohjaimet Turcite-B pinnoitettu
- ◆ Poikkikelkan keskusvoitelu
- ◆ Säädettävä syöttökytkin
- ◆ Takapylkän poikittaissäätö kartioleikkausta varten
Tarkkuussäätöasteikko takapylkän holkkia ja käsipyörää varten

Perusvarusteet


- ◆ Tukeva valurautainen jalusta
- ◆ Ø 250 mm 3- leuka pakka perus- ja kääntöleuoilla
- ◆ Ø 300 mm 4- leuka pakka erillissäädöillä
- ◆ Ø 400 mm tasolaikka (300 mm/1640ZX)
- ◆ 4- tie teränpidin kääntötoiminnolla
- ◆ Pyörivä keskiökärki MT-5 (MT-4/1640ZX)
- ◆ Kiinteä MT-5 keskityskärki
- ◆ Pienennysholkki (MT-7/MT-5)
- ◆ Kiinteä tukipylkkä ja kelkan tukipylkkä
- ◆ Lastutaso
- ◆ Roiskesuoja
- ◆ Jalkajarru rajakytkimellä
- ◆ Jäähdytysjärjestelmä
- ◆ Halogeenivalaisin
- ◆ Kierrekello
- ◆ Pysäytysakseli 5:llä säätökärjellä (pitkittäissyötön pois kytkeminen)
- ◆ Pituussyötön rajoitin hienosäädöllä
- ◆ Istukansuoja rajakytkimellä
- ◆ Varusteet säätöä varten
- ◆ Käyttöopas, varaosaluettelo ja CE-vaatimuksenmukaisuus vakuutus
- ◆ Käyttötyökalut työkalulaatikossa
- ◆ Z- akselin pikasyöttö vakiona GH-2280ZX
- ◆ 3- akseli digitaalinäyttö

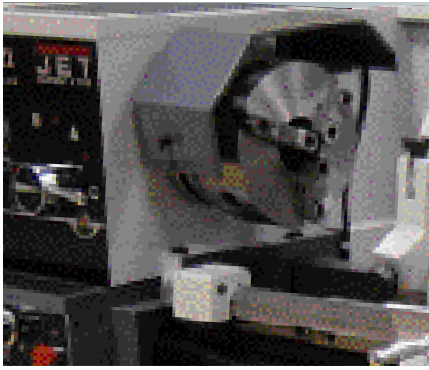


Ø 250 mm 3-leuka pakka perus- ja kääntöleuoilla, istukan suojuus rajakytkimellä




Vaihdelaatikon karkaistut ja hiotut hammaspyörät mahdollistavat kierteityksen ilman hammaspyörrien vaihtamista

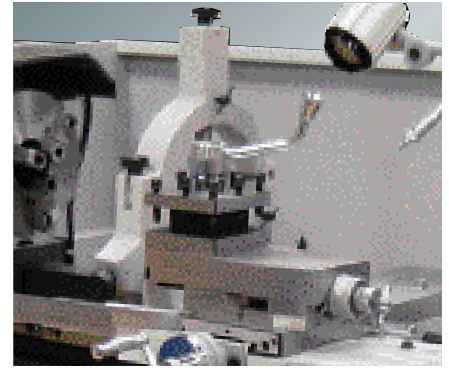

4- tie teränpidin kääntötoiminnolla, siirrettävä tukipylykkä ja kelkan tukipylykkä vakiona

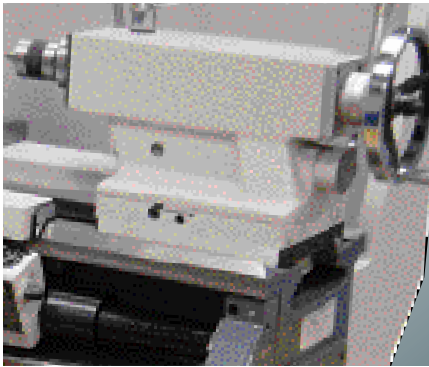

Takapylykän säätö kartioleikkausta varten, takapylykän holkki ja käsipyörä tarkkuussäätöasteikolla

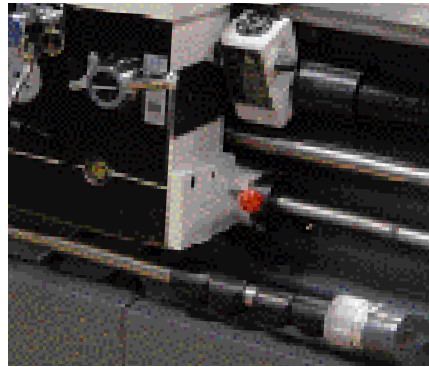

Pysäytysakseli säätökärjillä (pitkittäissyötön pois kytkeminen), kierrevalitsin



Z- akselin pikasyöttö 5m/min (GH-2280ZX)

Tuotenumero	50000730T	50000740T	50000750T	50000760T	50000775T
Malli	GH-1640ZX	GH-1840ZX	GH-1860ZX	GH-1880ZX	GH-2280ZX
Pyörimishalkaisija rungon päällä	406 mm	460 mm	460 mm	460 mm	560 mm
Suurin pyörimishalkaisija (kitapala)	657 mm	698 mm	698 mm	698 mm	775 mm
Pyörimishalkaisija kelkan päällä	254 mm	280 mm	280 mm	280 mm	350 mm
Kitapalan pituus	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Kärkiväli	1015 mm	1015 mm	1524 mm	2032 mm	2032 mm
Karaporaus	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Karan kartio	MT-7 (MT-5)	MT-7 (MT-5)	MT-7 (MT-5)	MT-7 (MT-5)	MT-7 (MT-5)
Karan kiinnitys: Camlock	D1-8 (DIN 55029)	D1-8 (DIN 55029)	D1-8 (DIN 55029)	D1-8 (DIN 55029)	D1-8 (DIN 55029)
Nopeudet: 12	25–1800 rpm	25–1800 rpm	25–1800 rpm	25–1800 rpm	25–1800 rpm
Pitkittäissyöttö (v/o): 122	0.038–2.3 mm/kierr.	0.038–2.3 mm/kierr.	0.038–2.3 mm/kierr.	0.038–2.3 mm/kierr.	0.038–2.3 mm/kierr.
Poikittäissyöttö (v/o): 122	0.015–0.9 mm/kierr.	0.015–0.9 mm/kierr.	0.015–0.9 mm/kierr.	0.015–0.9 mm/kierr.	0.015–0.9 mm/kierr.
Metriinen kierteitys: 24	0.5–20 mm/kierr.	0.5–20 mm/kierr.	0.5–20 mm/kierr.	0.5–20 mm/kierr.	0.5–20 mm/kierr.
Tuumainen kierteitys: 61	72"–1 5/8" TPI	72"–1 5/8" TPI	72"–1 5/8" TPI	72"–1 5/8" TPI	72"–1 5/8" TPI
Moduli kierteitys: 20	0.25–10 MP	0.25–10 MP	0.25–10 MP	0.25–10 MP	0.25–10 MP
Träpetsi kierteitys: 45	96–3 1/4 DP	96–3 1/4 DP	96–3 1/4 DP	96–3 1/4 DP	96–3 1/4 DP
Suurin työkalukoko	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm
Poikittaisliike	228 mm	228 mm	228 mm	228 mm	280 mm
Kääntökelkan liike	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Takapylykän pinoolin liike	124 mm	124 mm	124 mm	124 mm	124 mm
Takapylykän kartio	MT-4	MT-5	MT-5	MT-5	MT-5
Kiinteän tukipylykän kapasiteetti	12 mm–178 mm	12 mm–178 mm	12 mm–178 mm	12 mm–178 mm	12 mm–178 mm
Kelkan tukipylykän kapasiteetti	15 mm–90 mm	15 mm–90 mm	15 mm–90 mm	15 mm–90 mm	15 mm–90 mm
Sorvipenkin leveys	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Mitat (PxLxK)	2462 x 1016 x 1220 mm	2462 x 1016 x 1241 mm	2960 x 1016 x 1241 mm	3458 x 1016 x 1241 mm	3320 x 1040 x 1400 mm
Moottorin antoteho	7.5 hv (5.6 kW) S _i : 100%	7.5 hv (5.6 kW) S _i : 100%	7.5 hv (5.6 kW) S _i : 100%	7.5 hv (5.6 kW) S _i : 100%	10 hv (7.5 kW) S _i : 100%
Moottorin ottoteho	12 hv (8.8 kW) S _e : 40%	12 hv (8.8 kW) S _e : 40%	12 hv (8.8 kW) S _e : 40%	12 hv (8.8 kW) S _e : 40%	16 hv (11.7 kW) S _e : 40%
Paino	2120 kg	2267 kg	2628 kg	2989 kg	3100 kg

Lisää lisävarusteita sivuilla 42-46